

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

16 ธันวาคม 2558

เป็นเงิน

410,000.00 บาท

(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน

1 กวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสยาม บุตรโยจันโท


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

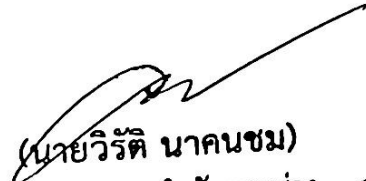
6.2 นายสรุฐ อภัย


กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายธนภุต ศิริธรรมจักร

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิวัฒน์ จินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคนคม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง


(นายพงศ์ธร พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงศ์ธร พรหมสาขา ณ สกลนคร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 ธ.ค. 2558


(นางปิชนาวดี จันทน์วอล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับแก้และแต่งระดับพื้นที่ทางเดิม (แน่น)	ตร.ม.	680.00		-	10.13	6,888.40	6,888.40	1.3365	9,206.35
2	งานทรายรองพื้นรับระดับ	ลบ.ม.	34.00	345.00	11,730.00	99.00	3,366.00	15,096.00	1.3365	20,175.80
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ksc.	ลบ.ม.	102.00	2,102.80	214,485.60	306.00	31,212.00	245,697.60	1.3365	328,374.84
4	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	ตร.ม.	680.00	25.00	17,000.00	5.00	3,400.00	20,400.00	1.3365	27,264.60
	4.2 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.218	20,560.00	4,482.08	2,900.00	632.20	5,114.28	1.3365	6,835.24
	4.4 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.046	20,560.00	945.76	2,900.00	133.40	1,079.16	1.3365	1,442.30
5	ค้ำแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	ม.	170.00	-	-	20.60	3,502.00	3,502.00	1.3365	4,680.42
6	งานไม้แบบ คิตใช้ได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	4.651	644.00	2,995.24	-	-	2,995.24	1.3365	4,003.14
7	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3365	160.38
8	ค่าตัด ปอนท์ และหยอดยาง	ม.	64.00	-	-	21.68	1,387.52	1,387.52	1.3365	1,854.42
9	แอสฟัลท์ยางแวนรอยต่อ	ลิตร	2.400	24.50	58.80		-	58.80	1.3365	78.59

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังพิม

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร	ตร.ม.	680	477.58	324,754.40	หนา 0.20 ม.
2	ลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	146.20	128.19	18,741.38	
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00	
ค่าวัสดุ + ค่าแรง					346,195.78	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธา 7 วช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลิ้มพู หมู่ที่ 4 ตำบลลิ้มพู - ตำบลวังเพิ่ม

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 กันยายน 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	346,195.78	1.3365	462,690.66	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				462,690.66	
คิดเพียง				462,000.00	

(สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อประมาณราคา

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธา 7 วช

ลงชื่อตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง