

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายชุมชนหนองผือพัฒนา เขตเทศบาลเมืองชุมแพ
- บ้านเทพนคร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองผือ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
- ๔ ราคากลางคำนวณวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาทบาท และใช้
Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าพันสองพันบาทถ้วน)
๔.๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน /
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ บร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ บร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖๕ เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ ลีนชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖๕ เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖๕ เป็นกรรมการ


(นายสยาม บุตรโยจันโท)
หัวหน้าฝ่ายตรวจและออกแบบ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคอนันต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ

(นายวิรัตน์ นาคอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (นางพัฒน์มาลี จันทน์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายชุมชนหนองผือพัฒนา เทศบาลเมืองชุมแพ-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ้านเลขที่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ราคามัมนิตเขต ปศท ณ วันที่ 11 มกราคม 2558 เดียลิตระ 20.00 20.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,441.00	1.60	5,505.60	1.3365	2.14	7,358.23
2	งานดินถม (ดินข้างทาง)	ลบ.ม.	4,244.00	33.50	142,174.00	1.3365	44.77	190,015.55
3	งานลูกรัง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,468.00	130.26	191,221.68	1.3365	174.09	255,567.78
TOTAL								452,941.56

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 452,941.56

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 452,000.00


(สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายสยาม บุตรโยจันโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

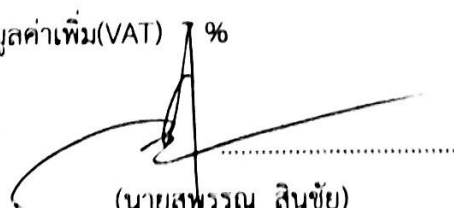

(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิจิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายชุมชนหนองผือพัฒนา เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านเทพนคร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไม้
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,143 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร (เกลี่ยเรียบ)
ลาดเอียง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,441	1.38	4,748.58	
2	งานดินถม สูงเฉลี่ย 0.45 เมตร (ดินข้างทาง)	ลบ.ม.	4,244	40.99	173,961.56	
3	งานลูกรัง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,468	128.19	188,182.92	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				366,893.06	

(สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหกสตางค์)

ลงชื่อผู้ประมาณการ
(นายสุพรรณ สิ้นชัย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายชุมชนหนองผือพัฒนา เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านเทพนคร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	366,893.06	1.3365	490,352.57	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

490,352.57

คิดเพียง

490,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง