

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 2075 หนองคา - วังมน ช่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	374,737.92	1.3347	500,162.70	
รวมราคาค่าก่อสร้าง				500,162.70	
รวมราคาค่าก่อสร้าง (ห้าแสนบาทถ้วน)				500,000.00	

4.1 กำหนดราคากลาง 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

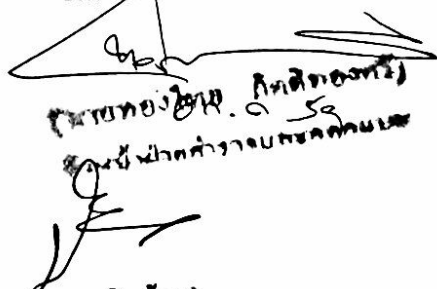
4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. นายสำราญ อนุชาติ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายพนดล ตุ่นบัว | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายสหภาพ วรสิทธิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง |


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 6 ก.ค. 2559

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม) (นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 2075 หนองคา – วังมน ช่างบ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินดีเซล ปตท. ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ลิตรละ 25.50 บ.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเปลี่ยนแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,864.00	13.41	24,996.24	1.3347	17.90	33,362.48
2	งานรองพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	190.00	544.48	103,451.20	1.3347	726.72	138,076.32
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,392.00	27.17	37,820.64	1.3347	36.26	50,479.21
	- Tack Coat							
	- งานผิวทาง Cape seal	ตร.ม.	1,392.00	98.66	137,334.72	1.3347	131.68	183,300.65
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	464.00	27.17	12,606.88	1.3347	36.26	16,826.40
	- Tack Coat							
	- งานผิวไหล่ทาง Cape seal	ตร.ม.	464.00	98.66	45,778.24	1.3347	131.68	61,100.22
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	5.00	250	1,250.00	1.3347	333.68	1,668.38
	- สีขาว	ตร.ม.	46.00	250	11,500.00	1.3347	333.68	15,349.05
กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน					374,737.92		TOTAL	500,162.70

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(ห้าแสนบาทถ้วน)

=	374,737.92
=	1.3347
=	500,000.00

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 2075 หนองคา-วังมน ช่วงบ้านโนนสะอาด น.9 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ระยะทาง 0.232 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+232.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ 1.00 เมตร

ประมาณราคาวางที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	งานทางเดิม							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,864	13.41	24,996.24	1.3347	17.8983	33,362.48
2	1.2 งานพื้นทาง							
	1.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	190	544.48	103,451.20	1.3347	726.7175	138,076.32
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,392	27.17	37,820.64	1.3347	36.2638	50,479.21
	4.1.2(2) TACK COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	2.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,392	98.66	137,334.72	1.3347	131.6815	183,300.65
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	464	27.17	12,606.88	1.3347	36.2638	16,826.40
	4.2.1(2) TACK COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	464	98.66	45,778.24	1.3347	131.6815	61,100.22
	งานผิวไหล่ทาง Asphaltic concrete							
	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	5	250.00	1,250.00	1.3347	333.6750	1,668.38
	- สีขาว	ตร.ม.	46	250.00	11,500.00	1.3347	333.6750	15,349.05
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				374,737.92			
	FACTOR F (พื้นที่ปกติ)					1.3347		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							500,162.70

ตัวอักษร (หน้าเสนอนี้ร่องนกสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

ตำแหน่ง

(นายสำราญ อนุชาติ)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ผู้ประมาณราคา