

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาน้อย - บ้านโคกสูง
 หมู่ที่ 14 ตำบล ในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคามันมีดีเซล ปตท. ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ลิตรละ 25.50 บ.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,842.00	13.41	24,701.22	1.3347	17.90	32,968.72
2	งานรองพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	189.00	544.48	102,906.72	1.3347	726.72	137,349.60
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,830.00	27.17	49,721.10	1.3347	36.26	66,362.75
	- Tack Coat							
	- งานผิวทาง Cape seal	ตร.ม.	1,830.00	98.66	180,547.80	1.3347	131.68	240,977.15
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7.00	250	1,750.00	1.3347	333.68	2,335.73
	- สีขาว	ตร.ม.	61.00	250	15,250.00	1.3347	333.68	20,354.18
กำหนดวงเงินจำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน					374,876.84		TOTAL	500,348.12

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลื่อนใช้การใช้ตาราง Factor F

เลื่อนใช้ล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(ห้าแสนบาทถ้วน)

=	374,876.84
=	1,3347
=	500,000.00




(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาน้อย - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย:บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	374,876.84	1.3347	500,348.12	
รวมราคาค่าก่อสร้าง				500,348.12	
รวมราคาค่าก่อสร้าง (ห้าแสนบาทถ้วน)				500,000.00	

4.1 กำหนดราคากลาง 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน


5. บัญชีประมาณการราคากลาง


5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. นายสำราญ อนุชาติ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายพนดล ตุ่นบัว | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายสหภาพ วรสีหะ | กรรมการกำหนดราคากลาง |


(นายทองไชย กิตติทองศรี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

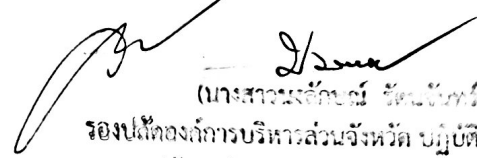
(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ก.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงปริมาณเนืองงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโคกสว่าง ม.10 ต.เขาน้อย - บ้านโคกสูง ม. 14 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
ระยะทาง 0.305 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+305.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ราคาน้ำมันดีเซล 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง						
	งานรื้อย้าย						
	งานทางเดิม						
	1.1 งานปรับปรุงแก้ไขและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,842	13.41	24,701.22	17.8983	32,968.72
2	1.2 งานพื้นทาง						
	1.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	189	544.48	102,906.72	726.7175	137,349.60
	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	2.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)						
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง						
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,830	27.17	49,721.10	36.2638	66,362.75
	4.1.2(2) TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.1.2 งานผิวทาง Cape Seal						
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง	ตร.ม.	1,830	98.66	180,547.80	131.6815	240,977.15

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม		-	-		-	-
	4.2.1(2) TACK COAT	ตร.ม		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Asphaltic concrete							
	งานเครื่องหมยจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม	7	250.00	1,750.00	1.3347	333.6750	2,335.73
	- สีขาว	ตร.ม	61	250.00	15,250.00	1.3347	333.6750	20,354.18
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				374,876.84			
	FACTOR F (พื้นที่ปกติ)					1.3347		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							500,348.12

ตัวอักษร (ห้าแสนสามร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสองสตางค์)

.....

ตำแหน่ง (นายสำราญ อนุชาติ)
นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ประมาณราคา