

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก ๒๒๙๓ - แยกถนน
โนนเมืองพัฒนา ๑ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย - โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

463,000 บาท

(สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. วันที่กำหนดราคากลาง 8 มีนาคม 2560 เป็นเงิน

463,000 บาท

(สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพดล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง


6.3 นายสหพ วรสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



(นายจรูญ จันทน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมก่อสร้าง

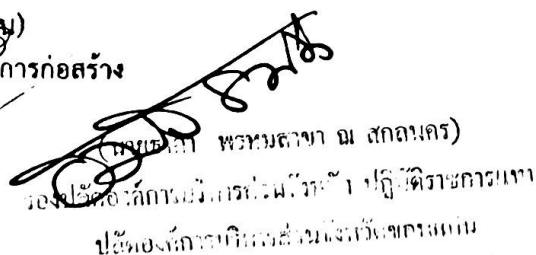
(นายจรูญ จันทน์)
รองผู้อำนวยการวิศวกรรมจราจร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 8 ส.ค. 2560

๕๐๐.๑๔. การลงจัดการส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ลิตรละ 27.50 บาท

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ส.ย. ๓. ๒๕๖๓

บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย - โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
2	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง	ตร.ม	2,400.00	28.64	68,736.00	1.3624	39.02	93,645.93/
	- Tack Coat	ตร.ม	2,400.00	106.06	254,544.00	1.3624	144.50	346,790.75/
	- งานผิวทาง Cape seal							
3	งานเครื่องมือหายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7.00	250.00	1,750.00	1.3624	340.60	2,384.20/
	- สีขาว	ตร.ม.	60.00	250.00	15,000.00	1.3624	340.60	20,436.00/
							TOTAL	463,256.87

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

๑ ผลรวมค่างานต้นทางก่อนสร้างทาง

๑๑) คำ Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

จุด: ๒๐ คะแนนค่าเฉลี่ย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

นายประจักษ์ (เจ้าพ่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล ตันบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนภาพ วรรณสินะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ติดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สีเส้นทึบที่มีสามพันบาทถ้วน)

340,030.00
1.3624
463,000.00

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 2297 - แยกถนนในเมืองพัฒนา 1 บ้านหัวขัว ม.1 ต.เปือยน้อย - โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา บ้านหนองบัวน้อย ม. 4 ต.ส:

สรุปประมาณการตามแบบ ปร.4/1 ท จำนวน 2 แผ่น

ปร.4/2 ท จำนวน 0 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	340,030.00	1.3624	463,256.87	Factor F (พื้นที่ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					Factor FN งานทาง 1.3624
					Factor FN งานสะพานฯ 1.2782
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			463,256.87	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			463,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.300 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,543,333.33 บาท

ผู้ประมาณราคา

(นายสำราญ อนุชาติ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินชวน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมควมสวยงามตามแบบฉวีเรียบ สาย ชก 2297 - เขตถนนโนนเมืองพัฒนา 1 บ้านหัวขัว ม.1 ต.เกือตน้อย - โรงเรียนเกือตน้อยศึกษา บ้านหนองบัวน้อย ม. 4 ต.สระแก้ว อ.เกือตน้อย จ.ขอนแก่น

ระยะทาง 0.300 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+300.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 8.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุขทางางป่า	ตร.ม.		-	-		-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับแก้แ่งและบคอัดคันทางเดิม	ตร.ม.		-	-		-	-
	2.2 งานตัดชันรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด							
	2.3 งานถมคันทาง	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-		-	-
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง							
	3.1 งานรองพื้นที่ทาง							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(I) TACK COAT	ตร.ม.	2,400	28.64	68,736.00	1.3624	39.0191	93,645.93
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	2,400	106.06	254,544.00	1.3624	144.4961	346,790.75
5	4.2 งานไหล่ทาง							
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
	4.2.1(I) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานเบ็ดเตล็ด							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.1	งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ม.		-	-		-	-
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606	ชุด		-	-		-	-
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด		-	-		-	-
5.2	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด		-	-		-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,384.20
	- สีขาว	ตร.ม.	60	250.00	15,000.00	1.3624	340.6000	20,436.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมคำนวณต้นทุนทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินคำนวณประเมิน				340,030.00	1.3624		463,256.87

ตัวอักษร (สีแดงหมึกสามพันสองร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)

ผู้ประมาณราคา

(นายสำราญ อนุชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง