

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยทรายขาว บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพิ่ม -
ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น /

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

480,000 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

4. วันที่กำหนดราคากลาง

14 ส.ย. 2560

เป็นเงิน

511,000 บาท

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนพดล ตุ่นบัว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

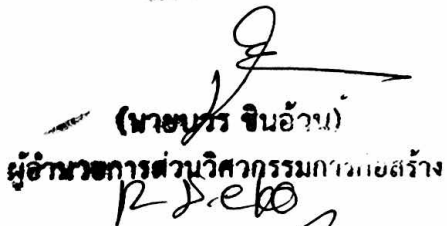
6.2 นายโกวิท สีหวรรณค์


กรรมการกำหนดราคากลาง

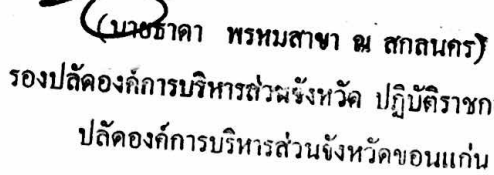
6.3 นายธนเดช วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


12 ส.ย. 60


(นาย นพดล ตุ่นบัว)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นาย นพดล ตุ่นบัว)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ส.ย. 2560


(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยทรายขาว บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ - ตำบลสิมพู อำเภอสิมพู จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานคอนกรีต									
1.1	งานคอนกรีต ค.2 (240 KSC. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	69.00	1,915.89	132,196.41	306.00	21,114.00	153,310.41	1.2782	195,961.37
1.2	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.00	1,822.43	9,112.15	306.00	1,530.00	10,642.15	1.2782	13,602.80
2	งานไม้แบบ	ตร.ม.	240.00	-	-	133.00	31,920.00	31,920.00	1.2782	40,800.14
2.1	ไม้แบบ คัด 30 %	ลบ.ฟ.	72.00	610.59	43,962.48	-	-	43,962.48	1.2782	56,192.84
2.2	ไม้ยึด ทน 4.00 มม. (คัด 30 %)	แผ่น	23.00	373.83	8,598.09	-	-	8,598.09	1.2782	10,990.08
2.3	ไม้โครง	ลบ.ฟ.	22.00	610.59	13,432.98	-	-	13,432.98	1.2782	17,170.04
2.4	น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	257.00	1.00	257.00	-	-	257.00	1.2782	328.50
2.5	ตะปู	กก.	64.00	50.47	3,230.08	-	-	3,230.08	1.2782	4,128.69
3	งานเหล็กเสริม									
3.1	RB 6 /	ตัน	0.085	22,663.55	1,926.40	4,100.00	348.50	2,274.90	1.2782	2,907.78
3.2	RB 9 /	ตัน	0.182	21,028.04	3,827.10	4,100.00	746.20	4,573.30	1.2782	5,845.60
3.3	DB 12 /	ตัน	3.600	18,574.77	66,869.17	3,300.00	11,880.00	78,749.17	1.2782	100,657.19
3.4	DB 20 /	ตัน	1.185	16,495.33	19,546.97	2,900.00	3,436.50	22,983.47	1.2782	29,377.47
3.5	RB 25 /	ตัน	0.325	16,378.51	5,323.02	2,900.00	942.50	6,265.52	1.2782	8,008.58
3.6	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	124.000	86.45	10,719.80	-	-	10,719.80	1.2782	13,702.05

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
4	งานอื่นๆ									
4.1	ช่างมอดอย	ลิตร	10.00	25.00	250.00	-	-	250.00	1.2782	319.55
4.2	กระดาดชานอ้อย	แผ่น	3.00	300.00	900.00	-	-	900.00	1.2782	1,150.38
4.3	ซุกดิน	ลบ.ม.	48.00	-	-	44.30	2,126.40	2,126.40	1.2782	2,717.96
4.4	ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	14.00	103.10	1,443.40	-	-	1,443.40	1.2782	1,844.95
4.5	ดินถมทำทางเบียง	ลบ.ม.	30.00	59.42	1,782.60	-	-	1,782.60	1.2782	2,278.52
4.6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2782	3,451.14
กำหนดวงจางาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	400,121.75	511,435.62

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างต่อเหลี่ยม

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายพนตล ตุ่นบัว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายโกวิท สีพหรงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธนเดช วงษาสันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

=	400,121.75
=	1.2782
=	511,435.62
=	511,000.00

แบบ ปร. 5(ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่าอลอดเหล็ยม คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	ที่แนบ	มีจำนวนจำนวน	1 หน้า
-----------------------	--------	--------------	--------

หน่วย:บาท

**รวมค่าก่อสร้าง
คิดเพียง**

	480,677.97
	480,000.00
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	

(.....)
(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(.....)
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(.....)
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยทรายขาว ปานห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 2.70 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานคอนกรีต								
1.1	งานคอนกรีต ค.2 (240 Ksc.)	69.00	ลบ.ม.	1,915.89	132,196.41	295.00	20,355.00	152,551.41	
1.2	งานคอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,822.43	9,112.15	295.00	1,475.00	10,587.15	
2	งานไม้แบบ	240.00	ตร.ม.	-	-	133.00	31,920.00	31,920.00	
2.1	ไม้แบบ คัด 30%	72.00	ลบ.ฟ.	610.00	43,920.00	-	-	43,920.00	
2.2	ไม้ัดหนา 4 มม. คัด 30%	23.00	แผ่น	373.83	8,598.09	-	-	8,598.09	
2.3	ไม้โครง	22.00	ลบ.ฟ.	610.00	13,420.00	-	-	13,420.00	
2.4	น้ำมันทาแบบ	257.00	ตร.ม.	1.00	257.00	-	-	257.00	
2.5	ตะปู	64.00	ก.ก.	50.47	3,230.08	-	-	3,230.08	
3	งานเหล็กเสริม								
3.1	RB6	0.085	ตัน	16,518.69	1,404.09	3,396.00	288.66	1,692.75	
3.2	RB9	0.182	ตัน	16,831.78	3,063.38	3,396.00	618.07	3,681.46	
3.3	DB12	3.600	ตัน	16,238.32	58,457.95	3,396.00	12,225.60	70,683.55	
3.4	DB20	1.185	ตัน	16,495.33	19,546.97	3,396.00	4,024.26	23,571.23	
3.5	RB25	0.325	ตัน	16,378.51	5,323.02	3,396.00	1,103.70	6,426.72	
3.7	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	124.00	กก.	53.74	6,663.76	-	-	6,663.76	
4	งานอื่น ๆ								
4.1	ยางมะตอย	10.00	ลิตร	25.00	250.00	-	-	250.00	
4.2	กระดาดขานฮ้อย	3.00	แผ่น	300.00	900.00	-	-	900.00	
4.3	ขุดดิน	48.00	ลบ.ม.	17.42	836.16	-	-	836.16	
4.4	ดินถมบดอัดแน่น	14.00	ลบ.ม.	91.65	1,283.10	-	-	1,283.10	รองพื้น Box
4.5	ดินถมทำทางเบียง	30.00	ลบ.ม.	54.90	1,647.00	-	-	1,647.00	
4.6	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม							384,819.45	

ลงชื่อ ปรมาณราคา
(นายอาทิตย์ วงษ์สันต์
นายช่างโยธาชำนาญงาน