

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี - ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10066 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงซุย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง (Factor F = 1.3624)

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 3,875 เมตร หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น)

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,627 ลบ.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 เป็นเงิน 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง

จำนวน 1 แผ่น

5.2 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบสรุปราคากลาง

จำนวน 1 แผ่น

5.4 แบบรูปรายการ

จำนวน 5 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ


6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

6.3 นายธนกฤต ศิริธรรมจักร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ




(นายสมชาย ชื่นชื่น)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและช่างโยธา

26 เม.ย. 61

เห็นชอบ




(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวณิชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

28 ก.พ. 2561

(นายวิจิตร ชื่นชื่น)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและช่างโยธา

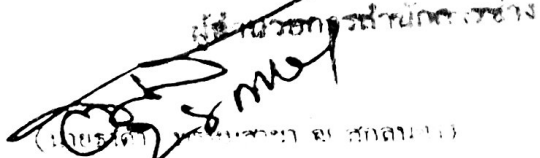
(นายวิจิตร ชื่นชื่น) ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและช่างโยธา


(นายสมชาย ชื่นชื่น) ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ.เพี้ยฟาน ม.13 ต.สาวะถี - ถนนลาดยาง(สาย ขก ถ 10066 บ.ลาดนาเพียง - บ.หนอง
เซียงซุย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,875 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,627 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เฉลี่ยลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและร่องระบายน้ำ	ตร.ม.	9,300.00	1.68	15,624.00	1.3624	2.29	21,286.14
2	งานลูกรัง หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,627.00	215.82	351,139.14	1.3624	294.03	478,391.96
TOTAL								499,678.10

กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

366,763.14
1.3624
499,678.10
499,000.00

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายชนกฤต ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส