

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัด
ขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
๑,๕๘๒ ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2551 เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๔ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น
๕.๕ แบบรูปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ส.ค. 2551

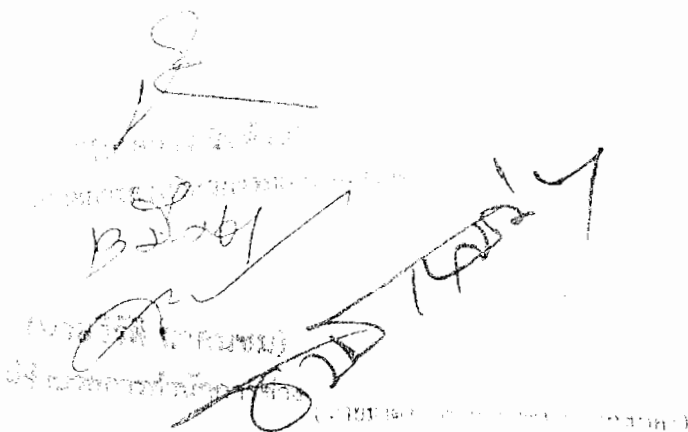

รองอธิบดีกรมการช่าง
15 ส.ค. 2551

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 27.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยตบแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,582.00	13.90	21,989.80	1.3624	18.9374	29,958.90
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	162.00	621.18	100,631.16	1.3624	846.2956	137,099.89
3	งานผิวทางและไหล่ทาง	ลบ.ม.						
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)	ตร.ม.						
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง	ตร.ม.						
	- Prime Coat	ลบ.ม.	1,356.00	28.44	38,564.64	1.3624	38.7467	52,540.47
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,356.00	102.14	138,501.84	1.3624	139.1555	188,694.91
	งานไหล่ทาง	ตร.ม.						
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง	ตร.ม.						
	- Prime Coat	ลบ.ม.	226.00	28.44	6,427.44	1.3624	38.7467	8,756.74
	- งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	226.00	102.14	23,083.64	1.3624	139.1555	31,449.15
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	ลบ.ม.						
	- สีเหลือง	ตร.ม.	5.00	250.00	1,250.00	1.3624	340.6000	1,703.00
	- สีขาว	ลบ.ม.	45.00	250.00	11,250.00	1.3624	340.6000	15,327.00
จำนวน 1 งานงวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								465,530.06
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 465,000.00

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 341,698.52

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 465,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(.....)

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายณพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสหภาพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง