

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง - ตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนอุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,600.00	1.72	6,192.00	1.3624	2.34	8,435.98
2	งานผิวจราจรลูกรัง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,192.00	74.50	88,804.00	1.3624	101.50	120,986.57
							TOTAL	129,422.55

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	94,996.00
=	1.3624
=	129,422.55
=	129,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ

คิดเพียง

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(.....)

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง - ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	94,658.00	1.3624	128,962.06	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				128,962.06	
คิดเพียง				128,000.00	

(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)

รับรองเอกสารถูกต้อง

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ผู้จัดทำ

8

แก้วประกอบ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง - ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ร.ก.	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขูดคอก ขนาดเบา	ตร.ม.	3,600.00	1.30	4,662.00	
2	งานลูกรังเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	1,192.00	75.50	89,996.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				94,658.00	

ตัวอักษร (ถ้ามีหนังสือพิมพ์หรือห้สืบแปลบรถั้วบ)

ลงชื่อ..... ประมาณราคา

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

นางช่างโยธาปฏิบัติงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕


(นางวิญญัติย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำม่วง - ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)๓.
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขา



31.10.0.11

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

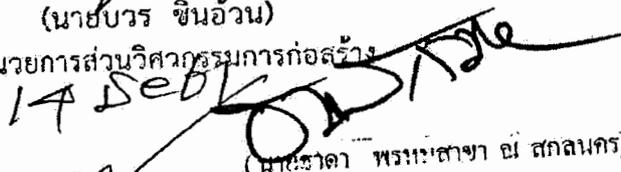

(นายวิชาดา พรหมเสนาฯ อี สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

เห็นชอบ




(นายวิรัตน์ นาคคนขมิ)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 มิ.ย. 2561

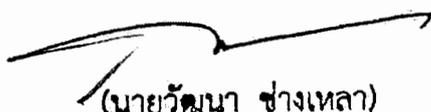

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาดำเนินงานต่อหน่วย

0

0

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1 งานรื้อย้าย

1.1 งานกรุยทางถางป่า

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

=

1.72 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรวม =

1.72 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าจุดต่อขนาดเบา

มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าจุดต่อขนาดกลาง

มีการถางถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าจุดต่อขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ จุดต่อ ถางถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.1.1 งานรองพื้นทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

=

10.00

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)

=

31.77

บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 9 กม.

=

32.73

บาท/ลบ.ม.

รวม

=

74.50

บาท/ลบ.ม.

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ร