

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากทางหลวงตอนหันโคกสูง - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (ช่วงวัดป่า  
กิตติญาณุสรณ์) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 14 มิ.ย. 2561

เป็นเงิน 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

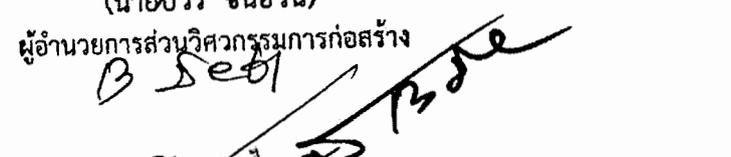
- |  |              |
|--|--------------|
| 5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน 4 แผ่น |
| 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง                       | จำนวน 1 แผ่น |
| 5.3 แบบสรุปราคากลาง                          | จำนวน 1 แผ่น |
| 5.4 แบบสรุปรายการ                            | จำนวน 7 แผ่น |

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- |                          |                           |                     |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 6.1 นายสำราญ อนุชาติ     | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ       |
| 6.2 นายนพดล ตุ่นบัว      | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ             |
| 6.3 นายยอดเพชร ภูพานเพชร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |

  
(นายบวร ชินอ้วน)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

  
(นายบวร ชินอ้วน)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

  
(นายวิรัตน์ นาคนชน) นายวิชาลา พรหมตาษา ฌ สกกลนคร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
14 มิ.ย. 2561

  
(นายวัฒนา ช่างเหลา)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากทางหลวงตอนหันโคกสูง - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (ช่วงวัดป่ากิตติญาณุสรณ์) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 29.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลียดคกแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,700.00	14.03	23,851.00	1.3624	19.1145	32,494.60
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	176.00	569.34	100,203.84	1.3624	775.6688	136,517.71
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,700.00	28.37	48,229.00	1.3624	38.6513	65,707.19
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,700.00	101.37	172,329.00	1.3624	138.1065	234,781.03
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	8.00	250.00	2,000.00	1.3624	340.6000	2,724.80
	- สีขาว	ตร.ม.	68.00	250.00	17,000.00	1.3624	340.6000	23,160.80
								495,386.13
จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								
ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560								
							TOTAL	495,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 363,612.84

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน

= 495,000.00 บาท

ตัวหนังสือ

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(.....)

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายพนพล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



**บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**

**ชื่อโครงการ** ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงคอนกรีตเสริมเหล็ก - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (ช่วงวัดป่ากิตติญาณุสรณ์) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

**ระยะทาง** 0.340 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+340.00)

**ผิวทาง** Cape Seal กว้าง 5.00 เมตร

**ไหล่ทาง** Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

**ประมาณราคาวันที่** 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 **ราคาน้ำมันดีเซล** 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรูยทางฉาปูน	ตร.ม.		-	-		-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,700	13.90	23,630.00	1.3624	18.9374	32,193.51
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-		-	-
3	งานหินทางและรองหินทาง							
	3.1 งานรองหินทาง							

รับรองเอกสารถูกต้อง  
 ธี  
 ธียุทธินท์ แก้วประกอบ  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	176	564.34	99,323.84	1.3624	768.8563	135,318.80
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,700	28.43	48,331.00	1.3624	38.7330	65,846.15
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,700	101.42	172,414.00	1.3624	138.1746	234,896.83
	4.2 งานไหล่ทาง							
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-		-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด							

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

ธัญทิพย์ แก้วประกอบ  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.1	งานระบบระบายน้ำ							
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด $\phi$ 0.60 เมตร	ม.		-	-		-	-
5.2	งานเครื่องหมายจราจร							
5.2.1	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606							
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด		-	-		-	-
5.2.2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	8	250.00	2,000.00	1.3624	340.6000	2,724.80
	- สีขาว	ตร.ม.	68	250.00	17,000.00	1.3624	340.6000	23,160.80

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

สัญญาพันธ์ แก้วประกอบ  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่าต้นทุนงานทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				362,698.84	1.3624		494,140.90

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์)

ผู้ประมาณราคา .....

(นายสำราญ อุนชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

สัญญาพันธ์ แก้วประกอบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ