

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายโสกเสื่อ - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 194 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,184 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2551

เป็นเงิน 513,000.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

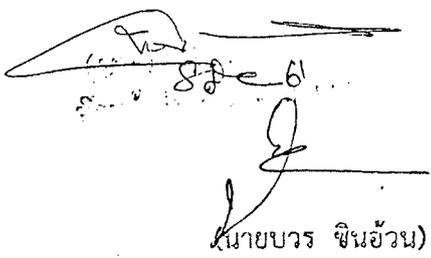
ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|--|--------------|
| 5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน 4 แผ่น |
| 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง | จำนวน 1 แผ่น |
| 5.3 แบบสรุปราคากลาง | จำนวน 1 แผ่น |
| 5.4 แบบสรุปรายการ | จำนวน 7 แผ่น |

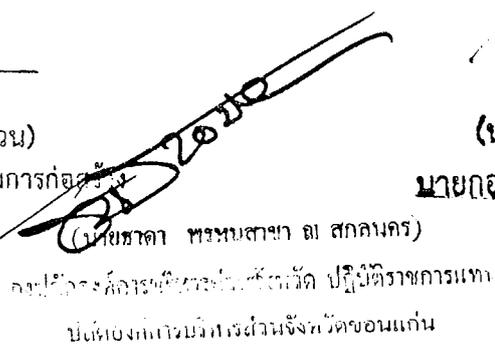
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 6.1 นายสำราญ อนุชาติ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายนพดล ตุ่นบัว | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| 6.3 นายยอดเพชร ภูพานเพชร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |


นายบวร ชินอ้วน

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง


(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
22 มิ.ย. 2551

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายโสกเสื่อ - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 29.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	
							(บาท)	(บาท)	
1	งานปรับเกลียดกแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,164.00	14.03	16,330.92	1.3624	19.1145	22,249.25	
2	งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.	279.00	206.80	57,697.20	1.3624	281.7443	78,606.67	
3	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	248.00	569.34	141,196.32	1.3624	775.6688	192,365.87	
4	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)								
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง								
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,164.00	28.37	33,022.68	1.3624	38.6513	44,990.10	
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,164.00	101.35	117,971.40	1.3624	138.0792	160,724.24	
5	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	- สีเหลือง	ตร.ม.	4.00	250.00	1,000.00	1.3624	340.6000	1,362.40	
	- สีขาว	ตร.ม.	38.00	250.00	9,500.00	1.3624	340.6000	12,942.80	
								513,241.31	
								TOTAL	513,000.00

จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 376,718.52

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน

= 513,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(.....)

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายพนพล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายโสกเสื่อ - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ระยะทาง 0.194 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+194.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ราคาน้ำมันดีเซล 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางวางป่า	คร.ม.		-	-		-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	คร.ม.	1,164	13.90	16,179.60	1.3624	18.9374	22,043.09
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-		-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							

รับรองเอกสารถูกต้อง
 ๐
 วิทยุทิพย์ แก้วประคอบ
 จึงถือการงานที่ไปงานราชการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.	279	138.47	38,633.13	1.3624	188.6515	52,633.78
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	248	554.89	137,612.72	1.3624	755.9821	187,483.57
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,164	28.43	33,092.52	1.3624	38.7330	45,085.25
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,164	101.28	117,889.92	1.3624	137.9839	160,613.23
	4.2 งานไหล่ทาง							
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-		-	-	
งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-		-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด							

รับรองเอกสารถูกต้อง
 8
 อัญหิณีย์ ผู้ปกครอง
 ...

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.1	งานระบบระบายน้ำ							
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ม.		-	-		-	-
5.2	งานเครื่องหมายจราจร							
5.2.1	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606							
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด	1	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.4800	3,678.48
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด		-	-		-	-
5.2.2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	คร.ม.	4	250.00	1,000.00	1.3624	340.6000	1,362.40
	- สีขาว	คร.ม.	38	250.00	9,500.00	1.3624	340.6000	12,942.80

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

อัญติทย์ แก้วประคบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				356,607.89	1.3624		485,842.59

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบสองบาทห้าสิบบเก้าสตางค์)

ผู้ประมาณราคา

(นายสำราญ อมูชาติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสาร

 อนุมัติฯ แก้วประภวณ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

